



Safety. Made in Germany


Abseilgerät

CE 0333

Sparrow

gepr. EN 341, Klasse A, EN 12841:2006-C

Gehäuseausführung: Stahl lackiert
Verbindungsmittel: Kernmantelseil 11 mm

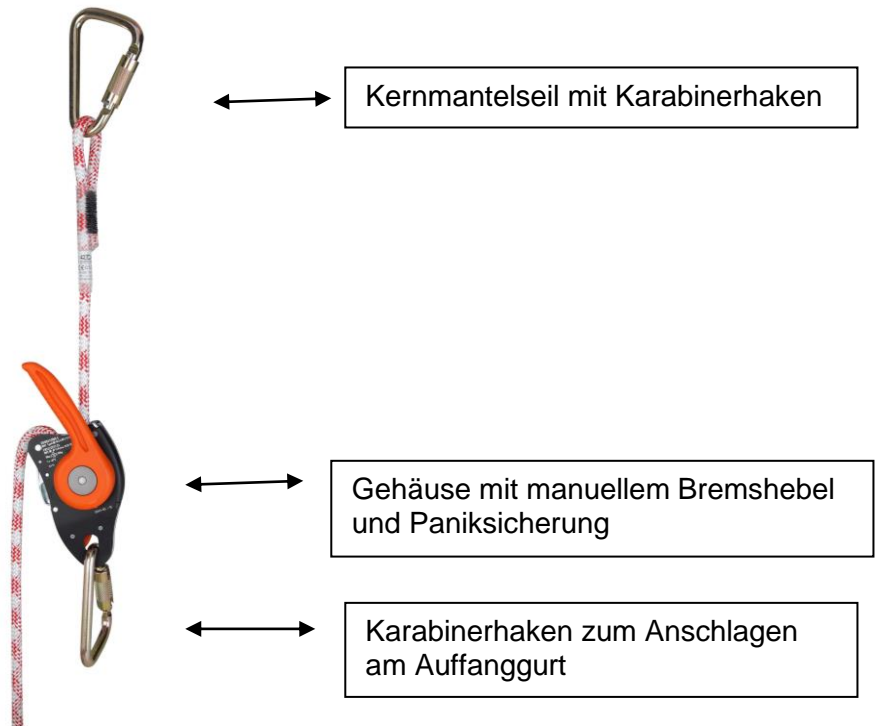

zul. Abseilhöhe:
max.: Abseillast:
Abseilgeschwindigkeit:

max. 100 m
150 kg bei -1- Person
max.: 2 m/s
Manuell regulierbar

Gerätekategorie:

A

Das Abseilgerät Sparrow hat eine manuelle Geschwindigkeitsregulierung mit Panikfunktion. Durch das manuelle Bremsen kann die Abseilgeschwindigkeit individuell vom Anwender gesteuert werden. Das Abseilgerät Sparrow wird für das Abseilen von Personen von höher gelegenen Arbeitsplätzen eingesetzt.

Anwendungsbereiche:

- Rettung von Fahrgästen aus Seilbahnfahrzeugen
- bei Führerständen von Kranen und Regalbediengeräten, die nicht über Notabstiege verfügen
- bei hochgelegenen Arbeitsplätzen in Anlagen der chemischen Industrie
- bei Bohrtürmen von Erdöl- oder Erdgasbohrungen
- bei Arbeiten auf Hochspannungsmasten
- an Gebäuden (Hochhäusern), wenn eine Rettung vor Feuer nur noch an der Fassade möglich ist
- an Fernmeldetürmen und –masten
- Windkraftanlagen

Geliefert wird das Abseilgerät komplett einsatzfertig mit Seil und Karabinerhaken. Andere Seillängen möglich.

Bestell-Nr. <i>Ref.-no.</i>	Ausführung <i>model</i>
54520-10	Sparrow mit 10 m Seillänge
54520-20	Sparrow mit 20 m Seillänge

Zusatzausstattung:

Bezeichnung	Artikelnummer
Anschlagband 1,2 m	660021
Beutel mit Schnürzug	51214