


# Abseilrettungs- und Hubgerät

Typ: Favorit-Hub

CE 0299

gepr. nach EN 341, KL. A  
+ EN 1496

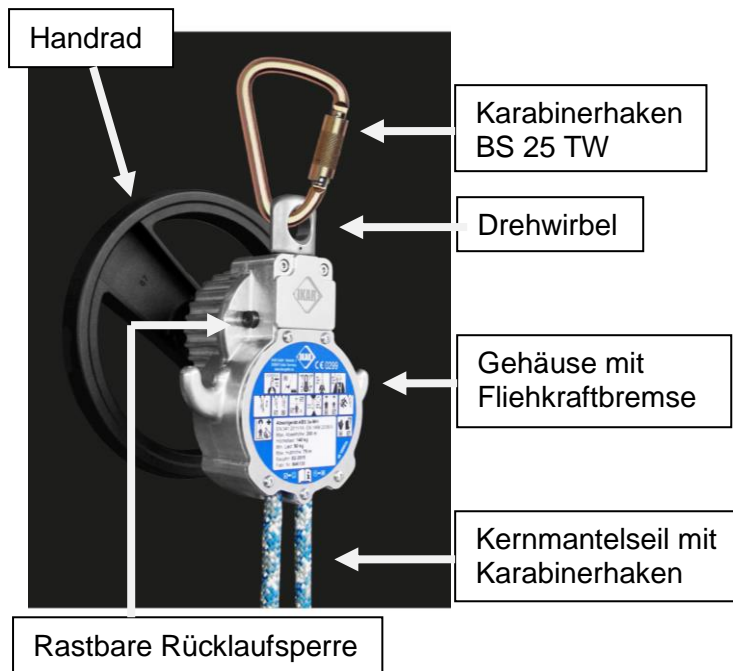

## Sicher nach unten!

Das Abseilrettungs- und Hubgerät Favorit-Hub hat eine automatische Geschwindigkeitsregulierung. Durch die fliehkraftgesteuerte Bremse hält das Gerät die Geschwindigkeit während des gesamten Abseilvorganges konstant und ermöglicht dadurch eine schnelle und sichere Rettung. Zusätzlich ist das Gerät mit einer Rettungshubeinrichtung mittels Kurbelrad und einer rastbaren Rücklaufsperre ausgestattet.

### Merkmale:

- Hohe Sicherheit in seiner Funktion
- Innovative Konstruktion, korrosionsbeständig
- Resistent gegen Feuchtigkeit, Wärme, Kälte
- Eingebaute Rettungshub-Funktion mittels Kurbelrad
- Rastbare Rücklaufsperre
- Abseilgeschwindigkeit max. 1,5 m/sec
- Abseilhöhen bis 200 m
- Maximale Hubhöhe 75 m
- Kompakte, stabile Baugröße
- Äußerst geringes Gewicht
- Seilschonend
- Geprüft für -1- Person max. 140 kg
- Pendelbetrieb möglich
- Geräteklasse A

### Anwendungsbereiche:

- Rettung von Fahrgästen aus Seilbahnfahrzeugen
- bei Führerständen von Kranen und Regalbediengeräten, die nicht über Notabstiege verfügen
- bei hochgelegenen Arbeitsplätzen in Anlagen der chemischen Industrie
- bei Bohrtürmen von Erdöl- oder Erdgasbohrungen
- bei Arbeiten auf Hochspannungsmasten
- an Gebäuden (Hochhäusern), wenn eine Rettung vor Feuer nur noch an der Fassade möglich ist
- an Fernmeldetürmen und -masten
- Windkraftanlagen

Gehäuseausführung:  
Verbindungsmittel:

Aluminium  
Kernmantelseil 10 mm (EN 1891)


**Geliefert wird das Abseilrettungs- und Hubgerät komplett einsatzfertig mit Seil und Karabinerhaken.**

**Technische Daten:**

Artikel	Seillänge	Art. Nr.
Favorit-Hub	20 m	56001-20
Favorit-Hub	40 m	56001-40
Favorit-Hub	60 m	56001-60

**Andere Seillängen sind auf Anfrage möglich.**

# Zusatzausstattung



Artikel	Art. Nr.
Anschlagschlinge 1,2 m	660021
Handschuh, ideal geeignet für Abseilrettungs- und Hubgeräte	5124 _
Kantenschutzblech	50020
Aluminium-Transportkoffer	53503
Rucksack, rot	51223
Gerätebeutel, rot	51217
Mitlaufende Seilklemme	50024
Rettungsdreieck Var. SG mit zusätzlicher Schulterfixierung	53515
Kantenschutzmodule (4 Stück)	53508
Rettungsdreieck Var. D	53506
Teleskopstange zum Retten, ausziehbar bis max. 3,6 m	50530

## Typ: Rettungssatz

gepr. nach EN 341, KL. A  
+ EN 1496  
+ EN 795, KL. B

**Delivered is the rope rescue and hoisting equipment completely ready for use with rope and carabiner.**



### Das Sicherheitsset besteht aus:

- Abseilrettungs- und Hubgerät Favorit-Hub
- Anschlagschlinge 1,2 m
- Teleskopstange zum Retten, ausziehbar bis max. 3,6 m
- Gerätebeutel, rot
  - ✓ Art. Nr. 56020                      Seillänge 20 m
  - ✓ Art. Nr. 56040                      Seillänge 40 m

Artikel	Art. Nr.
Anschlagschlinge 1,2 m	660021
Rucksack, rot	51223
Gerätebeutel, rot	51217
Teleskopstange zum Retten, ausziehbar bis max. 3,6 m	50530