

# Horizontale Anschlageinrichtung

horizontal flexible anchorage line for anchor devices



## Technisches Datenblatt


Technical Data Sheet

### Typ: MultiLine SK 12 Var. SKE

Art.-Nr.: 33240

gepr. i.A.  
tested according to:

EN 795  
CEN/TS 16415

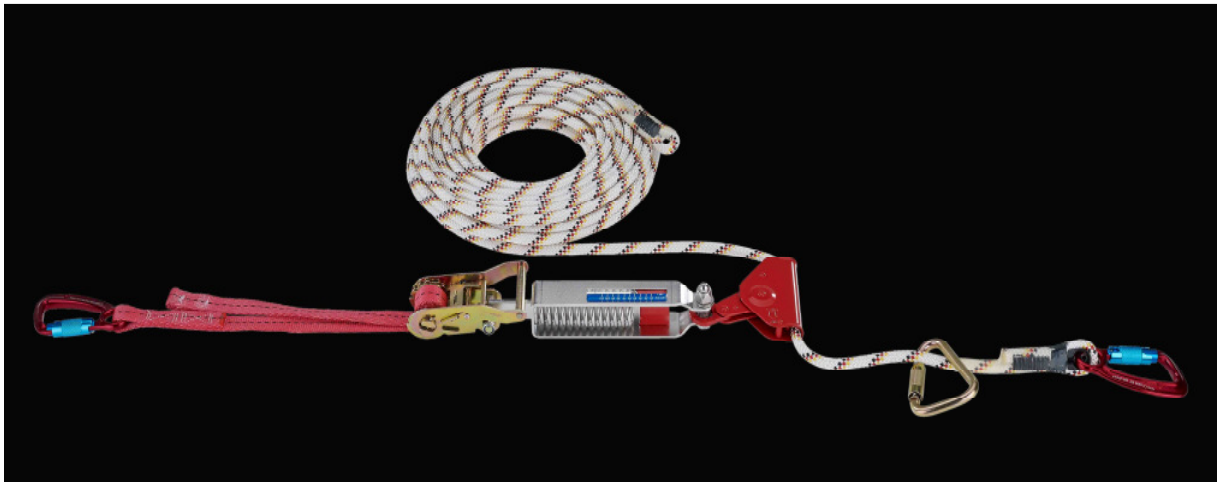

Die MultiLine SK 12 ist eine horizontale bewegliche Führung für Anschlagleinrichtungen des Typs B + C der EN 795. Die MultiLine SK 12 Var. **SKE** verbindet dabei mindestens -2- Einzelanschlagpunkte miteinander bei der Länge von 20 m und bei der Länge von 40 m werden mindestens -3- Anschlagpunkte verwendet. Die Neigung in der horizontalen darf 15° nicht übersteigen und die Umlenkung in einer Ecke ist auf max. 90° begrenzt.. Der Mindestabstand zur Absturzkante beträgt 2,5 m

*The Multiline SK 12 is a horizontal flexible anchor line for anchor devices of Type B + C of EN 795. The Multiline SK 12 Var. **SKE** in this case connects at least -2- individual anchoring points with each other with length 20 m, and with length 40 m at least -3- anchor points are employed. The slope in the horizontal may not exceed 15°. The minimum separation distance to the fall edge is 2.5 m.*

#### Zubehör:

Accessories:

Bezeichnung Reference	Artikelnummer Articel no.
Beutel mit Schürzug Storage bag	51214

<b>Technische Daten</b>	
<b>Seiltyp Gurtband Seilversteller Ratsche Kraftanzeiger</b>	Kernmantelseil 12 mm, Polyester 27 mm, Polyester Stahl Pulver beschichtet Stahl Edelstahl
<b>Gesamtlänge:</b>	40 m
<b>Spannelement</b>	Spannratsche mit Seilversteller, Stahl
<b>Zwischenbefestigung</b>	-1- Karabinerhaken BS 25 TW, Stahl
<b>Mindestfestigkeit der Anschlagpunkte</b>	EN 795, mindestens 22 kN
<b>Spannweite: kleinstes Feld Spannweite: größtes Feld</b>	mind.: 2 m max.: 20 m
<b>Anzahl der Benutzer: 1 Feld Anzahl der Benutzer: 2 Felder</b>	Max.: 2 Personen Max. 3 Personen
<b>Mindestfreiraum unterhalb des Benutzers:</b>	3,5 m + Freiraum des Auffangsystems

<b>Technical Data</b>	
<b>Rope Webbing Rope-shortener Clamping ratchet Force-indicating</b>	<i>Kernmantel Rope 12 mm, Poly. 27 mm, Polyester steel galvanized and coated steel stainless steel</i>
<b>length:</b>	<i>40 m</i>
<b>Clamping device</b>	<i>Clamping ratchet with rope shortener, steel</i>
<b>Connection element</b>	<i>-1- carabiner BS 25 TW, steel</i>
<b>Minimum strength of anchor point</b>	<i>EN 795, mind. 22 kN</i>
<b>spacing: smallest field spacing: largest field</b>	<i>mind.: 2 m max.: 20 m</i>
<b>number of users: 1 field number of users: 2 fields</b>	<i>Max.: 2 person Max. 3 person</i>
<b>Minimum space below of the user</b>	<i>3,5 m + space of the fall arrest system</i>