

Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

CE 0299

Auffanggurt MAS 63 Quick / MAS 63 Quick Var. S
Full Body Harnesses
EN 361 + 358



Kurzbeschreibung:
Short description

- **Auffangöse**
'D' ring
- **Verstellung Schultergurte**
adjustment of shoulder straps
- **Auffangöse vorn**
chest 'D' ring
- **Rückenteil 100 mm gepolstert**
padded back (100 mm)
- **seitliche Halteösen (Arbeitsplatz-Positionierung)**
lateral 'D' rings (work positioning)
- **Steigschutzöse (nur Var. „S“)**
climbing 'D' ring (version „S“ only)
- **Quick-Verschluss**
quick-lock
- **Verstellung Gesäßgurt**
bottom strap adjustable
- **Verstellung Beingurte**
adjustment of leg straps
- **Sitzgurt**
seat strap

Größe/Size	Art.-Nr./Ref.No.
1 48 – 56	MAS 63/63 S 10630 / 10631
2 54 – 62	MAS 63/63 S 10632 / 10634

Abb.:ohne. Steigschutzöse

Weitere Größen möglich.
Other sizes upon request.

Gurtband
webbing

- **Polyester 45 mm**
Polyester 45 mm
- **Nähte: hochstrapazierfähiges Polyestergarn**
stitching: high-strength polyester thread
- **Festigkeit > 22 kN**
breaking strength > 22 kN

Metallteile
Fitting

- **Hochstrapazierfähiger verzinkter Stahl o. Edelstahl**
high-strength zinc-plated steel or stainless steel
- **Auffangösen in verzinkten geschmiedeten Stahl**
attachment D rings in zinc-plated wrought steel



Zugfestigkeit im System 15 kN
system breaking strength 15 kN
Nettogewicht 2100 g
Net weight 2100 g

Weiter Angaben: siehe Katalog
further information: see catalog
Nutzungsdauer: 10 Jahre gem. Herstellervorgaben
Service life: 10 years acc. manufacturer's specifications

Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

Auffanggurt MAS 63 Quick / MAS 63 Quick Var. S **CE 0299**
Full Body Harnesses
EN 361 + 358

Anwendungsbeispiele

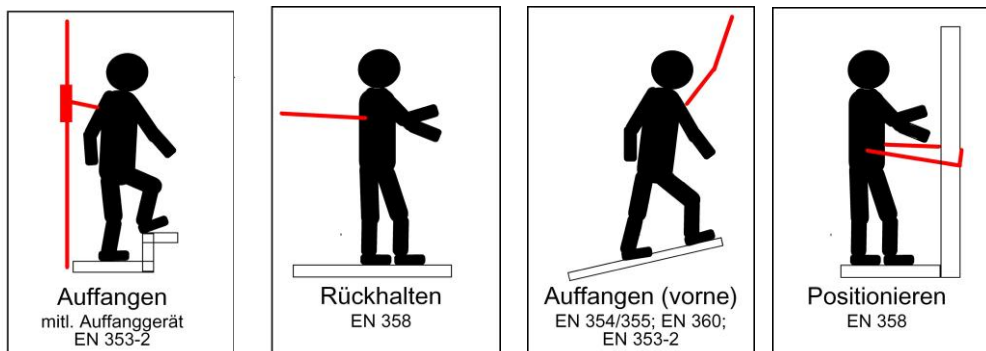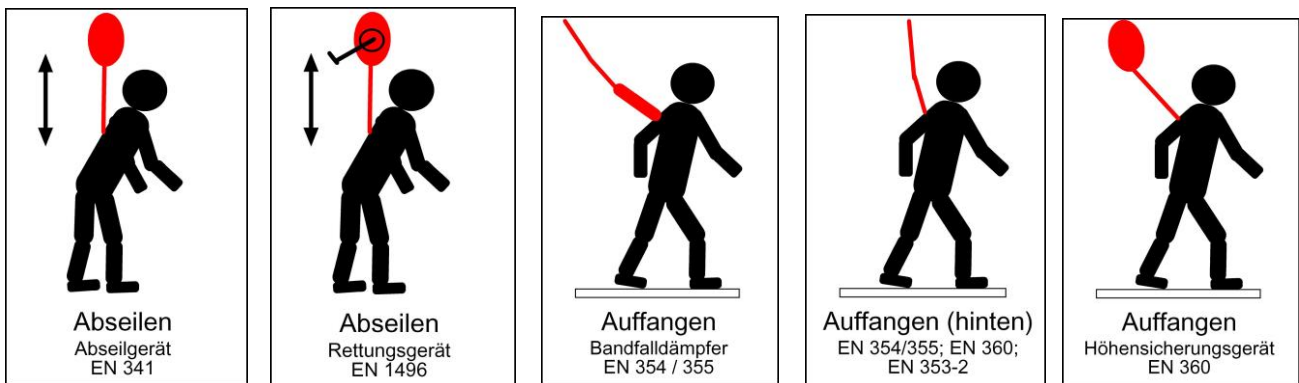

nur bei Var. S
only version S

