


# Abseilgerät

**AG 10 K**

**CE 0158**

gepr. EN 341, Klasse A

**Gehäuseausführung:** Aluminium  
**Verbindungsmittel:** Kernmantelseil 9 mm

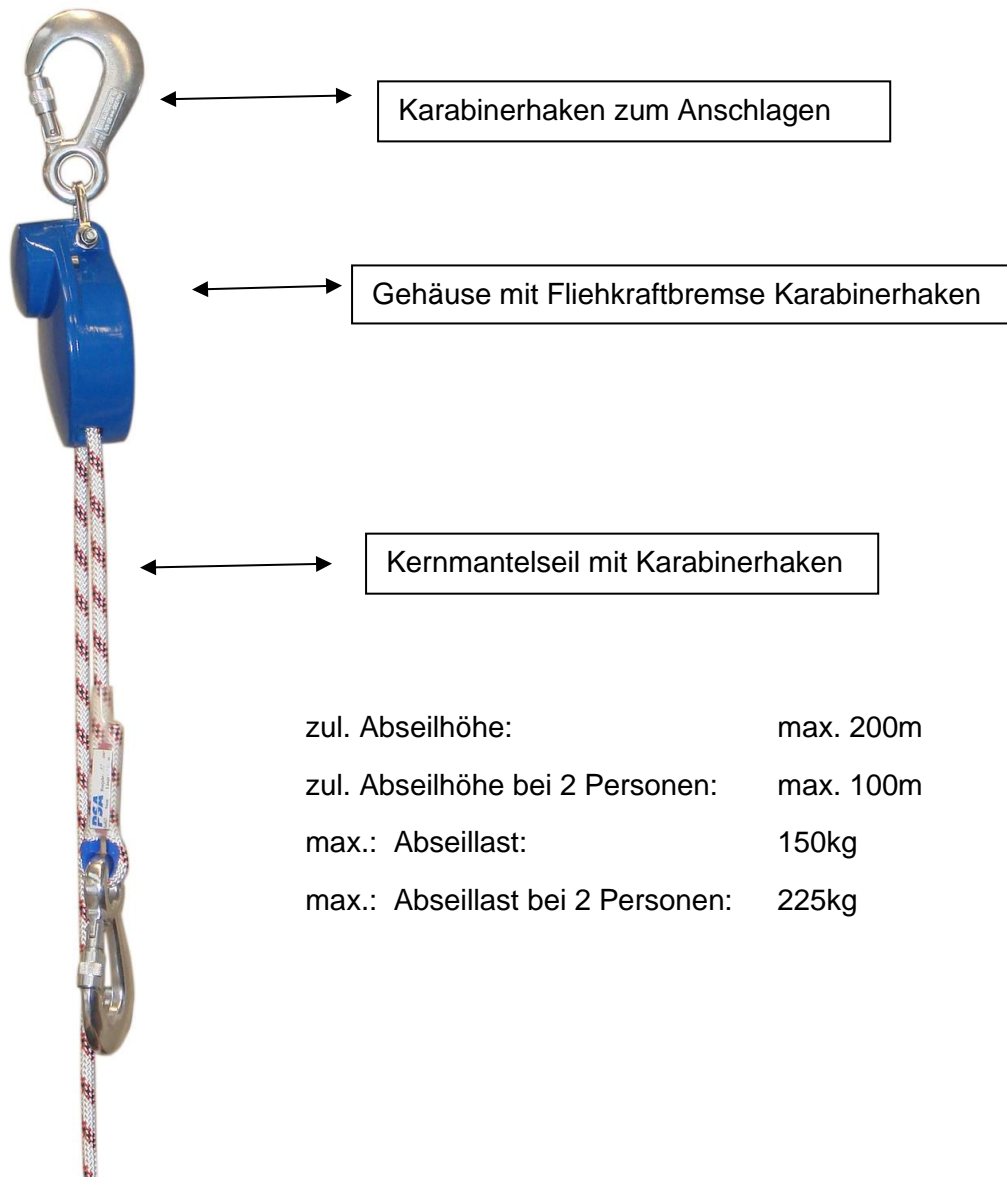

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| zul. Abseilhöhe:                 | max. 200m |
| zul. Abseilhöhe bei 2 Personen:  | max. 100m |
| max.: Abseillast:                | 150kg     |
| max.: Abseillast bei 2 Personen: | 225kg     |

Das Abseilrettungsgerät AG 10 K wird für das Abseilen von Personen von höher gelegenen Arbeitsplätzen eingesetzt. Das Abseilrettungsgerät AG 10 K ist keine Auffangeinrichtung.

Der temperaturabhängige Einsatzbereich der Abseilausrüstung liegt zwischen den Umgebungstemperaturen von -30°C bis 60°C. Wird das Gerät im Bereich von Umgebungstemperaturen unter 0°C eingesetzt, muss es gegen Feuchtigkeit geschützt werden, damit ein Gefrieren z. Bsp. im Geräteinneren (Bremse) verhindert wird.

Das Abseilrettungsgerät AG 10 K bietet die Möglichkeit, entweder das Gerät an einem Anschlagpunkt zu befestigen und dann mit dem Gerät eine zweite Person abzuseilen (Abseilen eines Verunfallten durch eine zweite Person) oder die Seilendverbindung an einem Anschlagpunkt zu befestigen und sich dann abzuseilen (Abseilen der eigenen Person durch Abfahren mit dem AG 10 K). Die Abfahrgeschwindigkeit wird über eine Fliehkraftbremse automatisch geregelt (Standardgeschwindigkeit ca. 0,8 m/s). Die maximale Abseilhöhe beträgt 200 m bzw. 100 m bei 2 Pers. und die max. Abseillast beträgt 150 kg bzw. 225 kg bei 2 Personen.

Geliefert wird das Abseilgerät komplett einsatzfertig mit Seil und Karabinerhaken. Andere Seillängen möglich.

| <b>Bestell-Nr.</b><br><i>Ref.-no.</i> | <b>Ausführung</b><br><i>model</i> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>50002-20</b>                       | AG 10 K 20 m                      |
| <b>50002-30</b>                       | AG 10 K 30 m                      |
| <b>50002-40</b>                       | AG 10 K 40 m                      |

#### Zusatzausstattung:

| <b>Bezeichnung</b>          | <b>Artikelnummer</b> |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Anschlagband 1,2 m</b>   | 660021               |
| <b>Beutel mit Schnürzug</b> | 51217                |